



# PRO LINE MOBILNÍ

Profesionální kompresory  
s pohonem pomocí  
klínových řemenů



## Řada A29

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 1,5 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



**A29-1,5-27CM**  
1,5 kW, vzdušník 27 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladičí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti



**A29-1,5-90CM**  
Příkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>A29-1,5-27CM</b>	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	<b>15.838 Kč</b>
<b>A29-1,5-50CM</b>	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	<b>15.938 Kč</b>
<b>A29-1,5-90CM</b>	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	<b>16.932 Kč</b>
<b>A29-1,5-150CM</b>	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>19.764 Kč</b>

## Řada A29B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  
záruka



**Pryžové madlo**  
pro vyšší  
uživatelský komfort

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**A29B-1,5-50CM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrů




**Dvě otočná  
kolečka  
s brzdami**  
umožňují perfektní  
manipulaci  
a zajištění stroje

**A29B-2,2-90CM**  
2,2 kW, vzdušník 90 litrů



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem

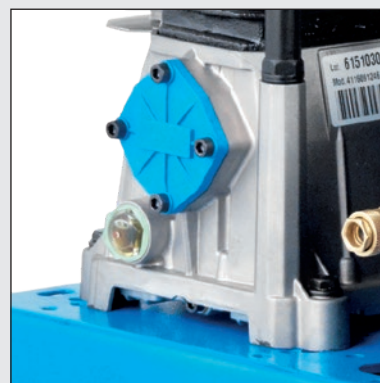

Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku a 2 manometry

### Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



### Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

## A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	17.893 Kč
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	17.893 Kč
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	18.315 Kč
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	18.315 Kč
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	20.186 Kč
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	20.186 Kč
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21.951 Kč
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21.951 Kč
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	18.093 Kč
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	18.056 Kč
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	19.547 Kč
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	19.474 Kč
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	21.951 Kč
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	21.951 Kč
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	23.717 Kč
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	23.717 Kč

## Řada A39

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  


Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



### A39-2,2-90CM

2,2 kW, vzdušník 90 litrů

#### Jedinečný kryt řemenice

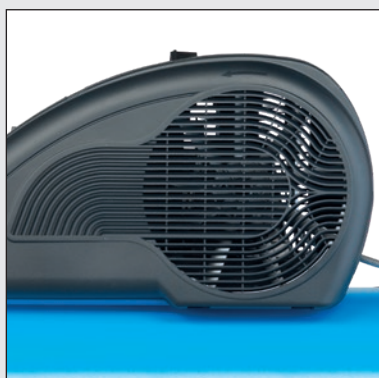

Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



**Osvědčená kompresorová jednotka**  
z vlastní výroby firmy ABAC

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému  
spínači se zapínáním stroje

**Komfortní výstup**  
regulace tlaku a dvě  
rychlospojky DN7,2

**Otočné přední kolečko**  
umožňuje dobrou manipulaci

**Kulový kohout**  
snadnější odpouštění kondenzátu

**A39-2,2-150CM**  
Příkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A39-2,2-90CM</b>	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	<b>20.830 Kč</b>
<b>A39-2,2-90CT</b>	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	<b>20.956 Kč</b>
<b>A39-2,2-150CM</b>	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>23.268 Kč</b>
<b>A39-2,2-150CT</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>23.805 Kč</b>
<b>A39-2,2-200CM</b>	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>26.036 Kč</b>
<b>A39-2,2-200CT</b>	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>26.036 Kč</b>
<b>A39-2,2-270CM</b>	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	<b>26.909 Kč</b>
<b>A39-2,2-270CT</b>	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	<b>27.617 Kč</b>

## Řada A39B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.

**Osvědčená kompresorová jednotka**  
z vlastní výroby firmy ABAC


**Přyzové madlo**  
pro vyšší  
uživatelský komfort



**Kulový kohout**  
snadnější odpouštění kondenzátu

**Dvě otočná kolečka s brzdami**  
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje


**A39B-2,2-150CT**  
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

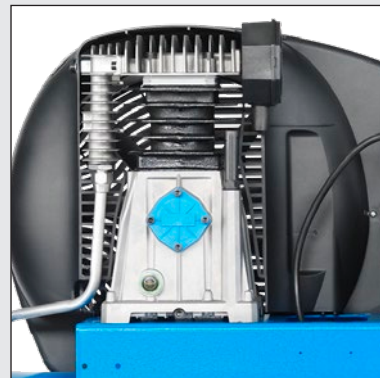

Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje

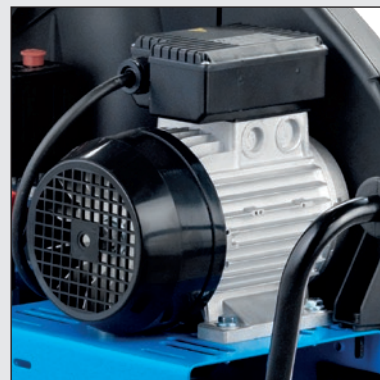

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

### Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



### Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

## A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A39B-2,2-90CM</b>	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	<b>23.201 Kč</b>
<b>A39B-2,2-90CT</b>	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	<b>21.833 Kč</b>
<b>A39B-2,2-150CM</b>	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>24.452 Kč</b>
<b>A39B-2,2-150CT</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	<b>24.701 Kč</b>
<b>A39B-2,2-200CM</b>	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>27.485 Kč</b>
<b>A39B-2,2-200CT</b>	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>27.485 Kč</b>
<b>A39B-2,2-270CM</b>	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	<b>29.224 Kč</b>
<b>A39B-2,2-270CT</b>	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	<b>29.224 Kč</b>
<b>A39B-3-90CT</b>	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	<b>21.620 Kč</b>
<b>A39B-3-200CT</b>	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	<b>27.567 Kč</b>
<b>A39B-3-270CT</b>	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	<b>28.108 Kč</b>



## Řada A49B


Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



**Pryžové madlo**  
pro vyšší  
uživatelský komfort

**A49B-2,2-100CT**  
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

### Jedinečný kryt řemenice

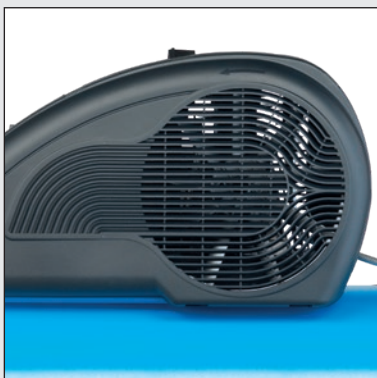

Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

**Dodávaný tlak 11 bar**  
více vzduchu v nádobě  
pro okamžité použití

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému  
spínači se zapínáním stroje

**Komfortní výstup**  
regulace tlaku a dvě  
rychlospojky DN7,2



**Dvě otočná kolečka s brzdami**  
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

**Kulový kohout**  
snadnější odpouštění kondenzátu

### A49B-3-200CT

3 kW, vzdušník 200 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A49B-2,2-100CM</b>	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	<b>25.503 Kč</b>
<b>A49B-2,2-100CT</b>	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	<b>25.085 Kč</b>
<b>A49B-2,2-150CM</b>	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	<b>28.242 Kč</b>
<b>A49B-2,2-150CT</b>	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	<b>27.233 Kč</b>
<b>A49B-2,2-200CM</b>	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	<b>30.524 Kč</b>
<b>A49B-2,2-200CT</b>	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	<b>30.524 Kč</b>
<b>A49B-3-200CT</b>	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	<b>30.002 Kč</b>
<b>A49B-3-270CM</b>	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	<b>29.195 Kč</b>
<b>A49B-3-270CT</b>	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	<b>35.796 Kč</b>
<b>A49B-4-200CT</b>	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	<b>33.653 Kč</b>
<b>A49B-4-270CT</b>	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	<b>35.248 Kč</b>
<b>A49B-4-500CT</b>	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	<b>49.059 Kč</b>

## Řada B59 - B70

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 / 15 bar.

**3** ROKY  
záruka


**10** LET



**B59B-4-200CT**  
4 kW, vzdušník 200 litrů



**B59B-4-270CT**  
4 kW, vzdušník 270 litrů

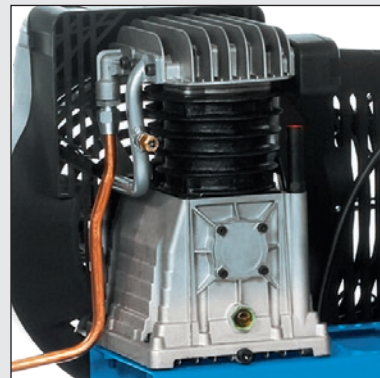

Špičkový dvoustupňový kompresor s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlopojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B59B-4-200CT</b>	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	<b>39.021 Kč</b>
<b>B59B-4-270CT</b>	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	<b>41.177 Kč</b>
<b>B59B-4-500CT</b>	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	<b>55.599 Kč</b>
<b>B60-5,5-270CT</b>	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	<b>51.185 Kč</b>
<b>B60-5,5-500CT</b>	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	<b>61.031 Kč</b>
<b>B70-7,5-270CT</b>	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	<b>61.079 Kč</b>
<b>B70-7,5-500CT</b>	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	<b>72.433 Kč</b>
<b>B59B-4-90CTH</b>	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	<b>41.620 Kč</b>

## Řada B60 - B70 s nízkými otáčkami

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Pomaloběžné provedení výrazně snižuje provozní teplotu a přispívá k vyšší účinnosti stlačování a výrazně delší životnosti stroje.

**Komfortní výstup**  
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

**Přýžové madlo**  
pro vyšší  
uživatelský komfort




**Dvě otočná kolečka s brzdami**  
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

### B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem

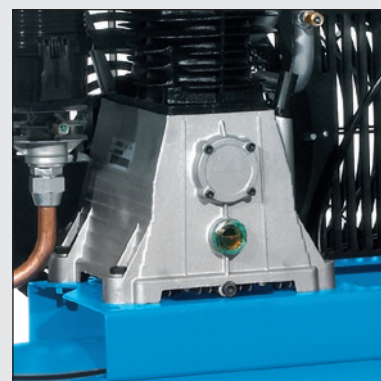

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč	
<b>B60-4-270CT</b>	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	<b>41.568 Kč</b>
<b>B60-4-500CT</b>	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	<b>59.703 Kč</b>
<b>B70-5,5-270CT</b>	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	<b>54.017 Kč</b>
<b>B70-5,5-500CT</b>	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	<b>67.252 Kč</b>

